


多光源可調照度照明系統簡介

- 符合 Microsoft Lync Video Capture / Skype 實驗室量測需求設計
- 整套系統包含:
 - 2x 立式燈箱含腳架 (50 lux-200 lux)
 - 1x 吊頂式燈箱 (50 lux -300 lux)
 - 1x 18%灰色背景板

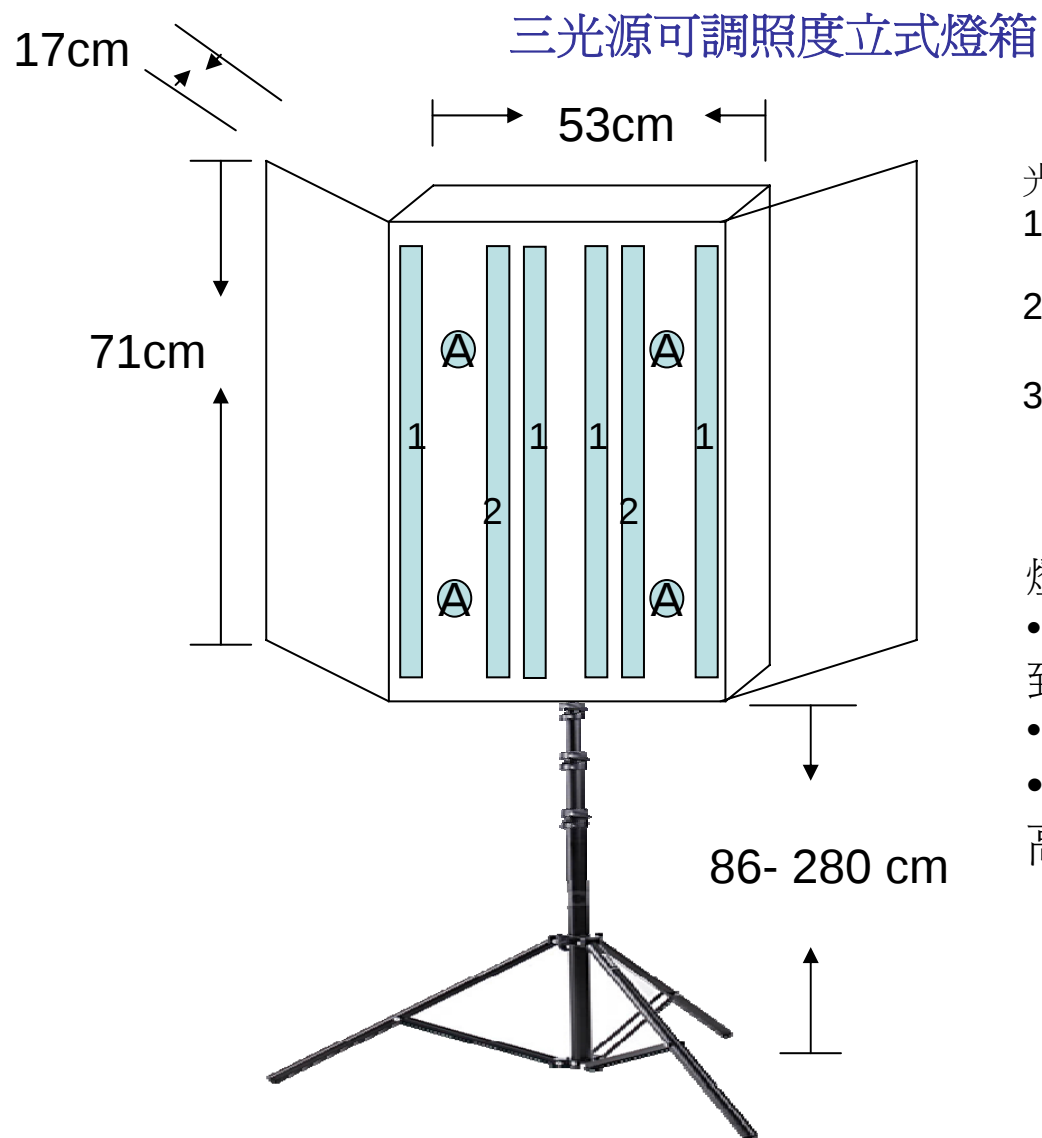

光源規格:

1. 6500K GRETAGMACBETH
F20T12/65
2. 3500K : Sylvania Octron
3500K FO17/735/ECO 75CRI
3. 2856K: inca A

燈箱規格:

- 三種光源在1.5m外量測可達到 50-230 lux 無段可調照度
- 兩側為鏡面金屬反光板
- 腳架為三節式三腳架, 最高載重 60Kg.

現場1: 立式多光源可調照度燈箱



Ver.:1.02 rev.2

可調照度吊頂式燈箱

- 燈箱規格: Lx W: 62x 35 cm, weight: 4kg.
材質: 鏡面反光不鏽鋼, 4個吊孔
- 燈管規格(default): 色溫3500K Sylvania Octron 735/eco
- 線控遙控器: 線長5m, 燈管3段電源開關, 照度控制器, 電流總開關
- 照度範圍: 在距離1.6m時有 50 lux – 400 lux 照度可調
- 現場3: 吊頂式可調照度燈箱

現場2: 吊頂式可調照度燈箱



Neutral gray board

- 18%灰板

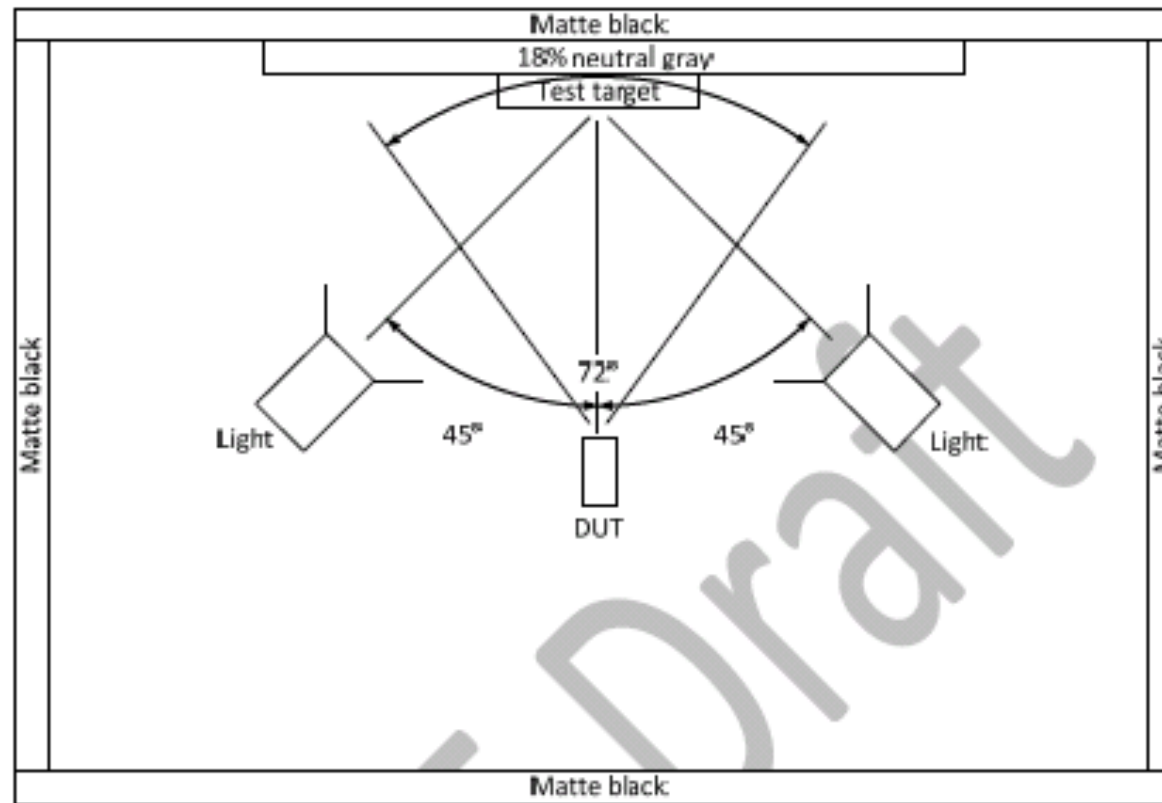


Figure 46: DUT test configuration
Ver.:1.02 rev.2

現場3: 18%灰板

